


## Umrüstung AQUAswitch® auf Pendelschwimmer am AQUAMAX® BASIC Retrofitting of AQUAswitch® to float switch at AQUAMAX® BASIC

Der Pendelschwimmerschalter wird auf der linken Seite des Tanks mit zwei Schrauben befestigt (siehe Abb. unten). Je nach eingesetztem Schwimmerschalter muss die Halterung durch die variable Verwendung der Bohrungen unterschiedlich ausgerichtet werden.

The float switch is mounted on the left side of the tank with two screws (see figure below). Depending on the float switch used, the holder must be positioned differently due to the variable use of the holes.

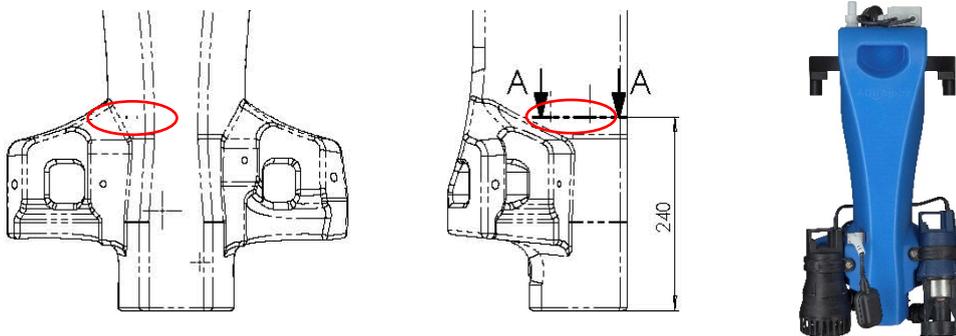

Empfohlener Schwimmerschalter: Pendelschwimmerschalter schwarz (Art. Nr. 8570 0046) mit einer Hysterese von ca. 4 cm und der schwarz markierten Bohrlochkombination.

Bei dem Einsatz eines alternativen Schwimmers (z.B. rote Variante Art. Nr. 8570 0003) mit einer Hysterese von ca. 20 cm müssen die Schaltpunkte durch die Verwendung der weiteren Bohrlöcher angepasst werden (rote Markierung).

Recommended float switch: Float switch black (Art. No. 8570 0046) with a hysteresis of approx. 4 cm and the borehole combination marked in black.

When using an alternative float (e.g. red version Art. No. 8570 0003) with a hysteresis of approx. 20 cm the switching points must be adapted by using the additional drill holes (red marked).

