

Optische Signalgeber LED-Beacons


LED-BLITZLEUCHTEN (230 V)

- | Geringe Stromaufnahme
- | Robuste Konstruktion
- | Schutzklasse IP65
- | Einfache Installation
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Langlebige LED-Technik



LED-BEACONS (230 V)

- | Low current consumption
- | Robust construction
- | IP65
- | Easy installation
- | Flexible capabilities
- | Durable LED technology

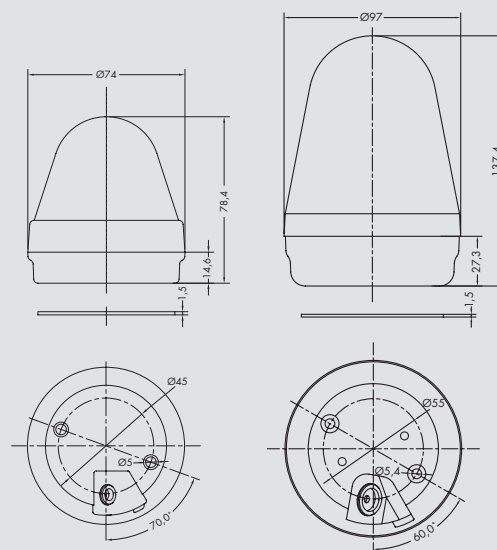

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CO BL 70 230 2F	CO BL 90 230 2F
Spannungsbereich Operating Voltage	220–240 V AC	220–240 V AC
Stromaufnahme Current consumption	0,02 mA	0,04 mA
Schutzklasse IP rating	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	schwarz black	schwarz black
Linsefarbe Lens colour	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear
Material Construction	Linse PC/Sockel MPP0 Lens PC/ Base MPP0	Linse PC/Sockel MPP0 Lens PC/ Base MPP0
Anzahl LED Numbers of LEDs	4 x 3/4 x 4 LEDs	4 x 6/4 x 8 LEDs
Leistungsaufnahme Power consumption	0,8 W 0.8 W	1,9 W 1.9 W